

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny, takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji. Wykaz elementów znajduje się na odwrocie.




1. Wyznaczyć poziom, na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni).




2. Przykleić do rynienki nóżki regulacyjne (opcja dodatkowo płatna) w miejscach widocznych na rysunku. Odpływ podłączyć do kanalizacji i ustawić tak, aby górna krawędź rynienki znajdowała się ok. 1mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi. Zalecamy pozostawienie folii ochronnej na maskownicy do czasu osadzenia jej w zamontowanej rynience.




3. Powierzchnię pod i dookoła odpływu zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki zachowując odpowiedni spadek.

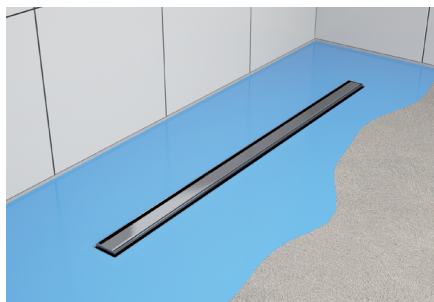


4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie.

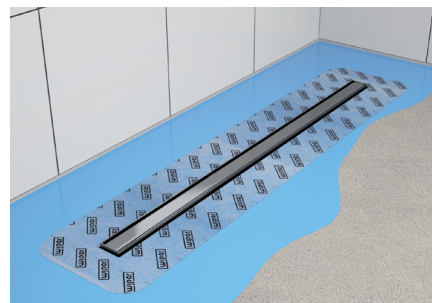

5. Rozwinąć mankiet (opcja dodatkowo płatna) lub taśmę hydroizolacyjną do połączeń i lekko dociśnąć do mokrej folii, aby zapewnić dokładne przyleganie.

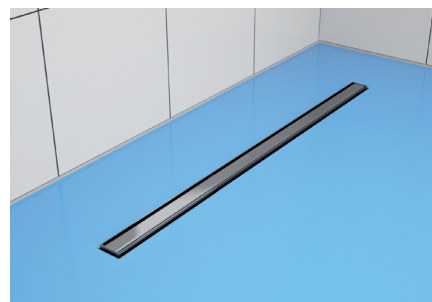

6. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę środka folii w płynie na całej powierzchni razem z mankiemtem.

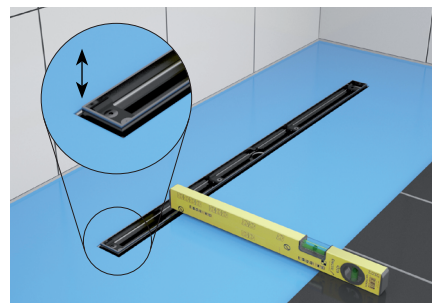

7. Wyregulować wysokość ramki poprzez dokładanie lub usuwanie podkładek dystansowych pod ramkę, do pożądanej wysokości. W razie konieczności śrubki wymieniamy na dłuższe.



8. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.). Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru podłogi i fug.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 10 lat, liczony jest od daty zakupu podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę/ firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 5.2 – mechanicznego uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu lub przechowywania,
 - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu OH18N9/OH18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.

Wykaz elementów

635_2/PL/8

